


GREASE-EX

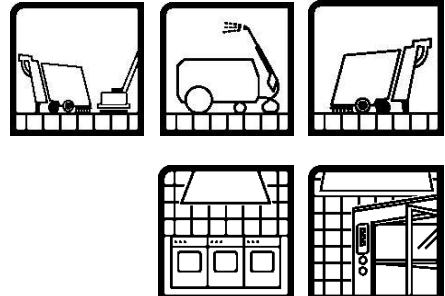

Dégraissant industriel

Composition :

GREASE-Ex contient: 5-15% hydroxyde de sodium, <5% agents tensio-actifs anioniques et non ioniques.

Autres composants : solvants solubles à l'eau.

pH : 13,5 environ

Performances :

- Dissout efficacement les huiles et graisses d'origine minérale, végétale ou animale.
- Elimine les salissures et les dépôts les plus tenaces.
- Non moussant, GREASE-Ex est spécialement conçu pour une utilisation mécanisée.

Domaine d'application :

- Sols résistant à l'eau et aux alcalins : carrelages, béton,...
- Industries, ateliers, sols et surfaces de garages...

Utilisation possible en autolaveuse et en matériel haute pression.

Ne pas utiliser sur linoleum, parquets non vitrifiés, sols textiles.

- Utilisable pour les fours à convection et grills. Ne convient pas aux matériaux sensibles aux alcalins tels que l'aluminium ...
- Produit conforme à la réglementation sur les produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999, section 1a; JO France). Rincer à l'eau claire les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Application-Dosage :

Pour les sols :

• Entretien courant :

1. Diluer GREASE-Ex de 1 à 2% dans le réservoir de l'autolaveuse.
2. Récurer et aspirer simultanément.

• Entretien difficile :

1. Diluer GREASE-Ex à 10% dans le réservoir de l'autolaveuse ou de la monobrosse.
2. Dans le cas de sols très encrassés, récurer puis laisser agir la solution quelques minutes avant d'aspirer.

• Nettoyeur haute pression :

Diluer GREASE-Ex de 1 à 2%.

Pour les fours et grills :

Ajuster un pulvérisateur sur le jerrican.

Pulvériser uniformément GREASE-Ex non dilué sur les surfaces à nettoyer refroidies et laisser agir de 10 à 30 minutes maximum.

Pour réduire le temps de réaction, l'appareil peut être préalablement chauffé jusqu'à 70 °C.

Laver ou rincer ensuite soigneusement à l'eau.

Précautions d'emploi :

Produit classé Corrosif. Contient de l'hydroxyde de sodium.

Provoque de graves brûlures. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Produit à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels, accessible sur internet à l'adresse www.diese-fds.com.

Ecologie :

Ce produit est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur concernant le respect de l'environnement et la biodégradabilité des agents de lavage. Les déchets et les résidus doivent être déposés dans les centres de tri ou d'incinération prévus à cet effet pour un traitement adapté. Les emballages doivent être parfaitement vides avant d'être acheminés vers les centres de retraitement des déchets. Une information complète en matière de protection de l'environnement est disponible sur simple demande.

Art. Nr.: 707228	1X10L	Bidon
------------------	-------	-------

