



CMM43 TPO

Monobrosse orbitale


commax[®]
France

CM43 TPO est une monobrosse de nouvelle conception recommandée pour tous types de travaux



La machine adopte un mouvement de travail rond-orbital qui amplifie le rendement de travail par rapport à une monobrosse traditionnelle.


En exploitant le principe des oscillations à haute fréquence elle obtient une stabilité et une manœuvrabilité excellentes en ayant un poids total de 41 Kgs (accessoires exclus).

La particularité du mouvement orbital rend en outre beaucoup facile l'utilisation de la machine CM43 TPO pour tous les opérateurs, en réduisant le temps de formation et en éliminant la nécessité de posséder de la force physique spéciale.



Monobrosse
CM43 TPO Spray

Mono-brosse traditionnelle

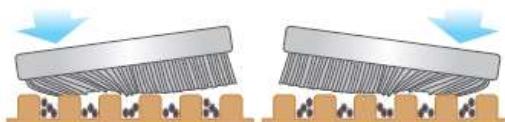

La monobrosse traditionnelle n'exerce pas une pression uniforme sur le sol

CM43 TPO roto-orbital.




La CM43 TPO exerce une pression uniforme sur le sol en travaillant toujours à plat

	Transmission : Directe	Largeur de travail Ø mm	Brosse Ø mm	Oscillations par minute n.	Tension V/ Fréquence Hz	Capacité du réservoir l	Disque entraîneur Ø mm	P nom	Dimensions de la machine mm L x h x 1	Poids kg
CM43 TPO	▶	430	430	1400	230/50	15	430	1100	460 1200 560	41

La machine est construite conformément aux directives 98/37 CEE, 73/23 CEE et 89/336 CCE et sa modification successive 92/31 CEE, en appliquant les normes techniques EN 60335-1 et EN 292.

Toutes les pièces en métal de la machine ont été traitées avec des systèmes de protection qui en assurent une longue durée de vie et la résistance à l'oxydation.

LÉGENDE



Machine à usage industriel



Monobrosse avec transmission directe



E - Machine électrique avec valeur de tension



COMAC France
46, Avenue Chanoine Cartellier
69230 St Genis Laval
Tel. 04 28 29 02 00 - Fax 09 72 54 33 38
on line: www.comac.it -
e-mail: contact@comac-france.com

Organisation certifiée Q.C.B. Italia ISO 9001:2008